

Guide för att komma igång med Java Web Start


Java Web Start är en teknik för att tillåta oss att köra vår Applet utanför webbläsaren. Det är bra då vi på så sätt kan bli av med Oracle Java installationen (dyr) och äldre webbläsare (osäkra). Det ger oss också vissa praktiska fördelar som att vi kan köra flera användare samtidigt och enkelt komma åt flera miljöer.

Det är vissa steg som man måste ta för att få till en fungerande installation av Java Web Start. Dessa visar vi i guiden nedan. Det kan se lite olika ut beroende på skärmpupplösning och liknande men försök att följa stegen så noga som det går.

Steg för steg beskrivning

1 Ladda ned senaste Redhat java 8 installationspaket härifrån:
<https://developers.redhat.com/products/openjdk/download> (Säkerställ att du får 64-bit MSI versionen av installationspaketet.)

2 Kör installationen och säkerställ att du väljer alla valbara installationsmöjligheter.

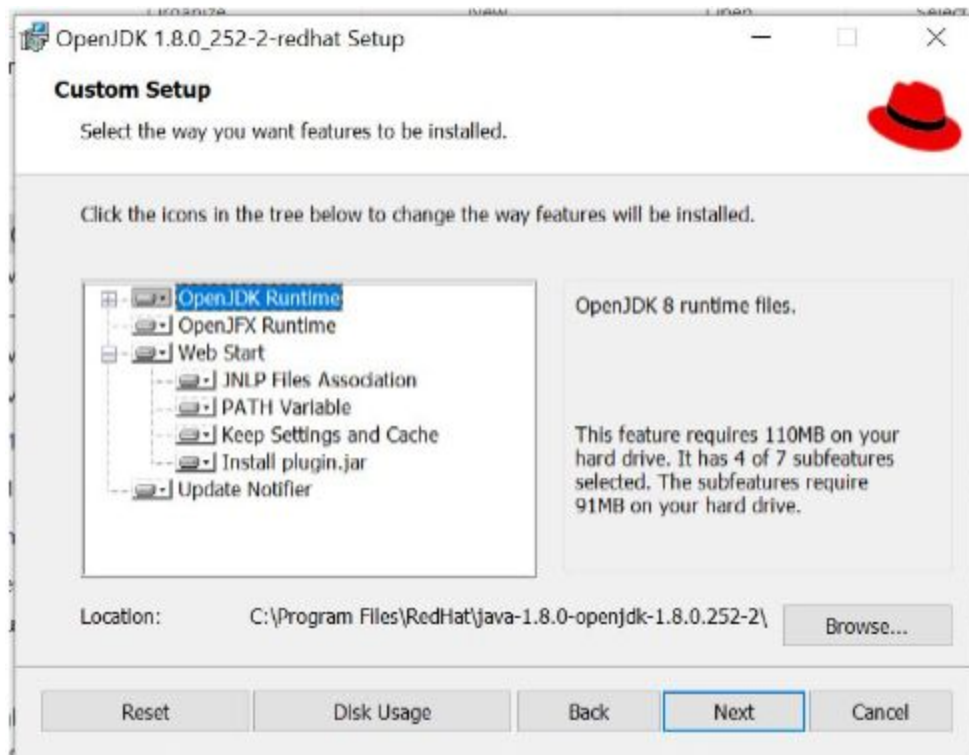


3 Gå till www.proceedo.net/webStart.html och ladda ner jnil filen genom att klicka på ikonen för Proceedo.

4. Dubbelklicka på den nedladdade filen. Nu ska Web start starta.


5 Nu kan du få upp vissa säkerhetsvarningar. Var noga med att bocka i alla..



Var också noga med att markera alla val i den mindre menyn om i nästa bild om den dyker upp.

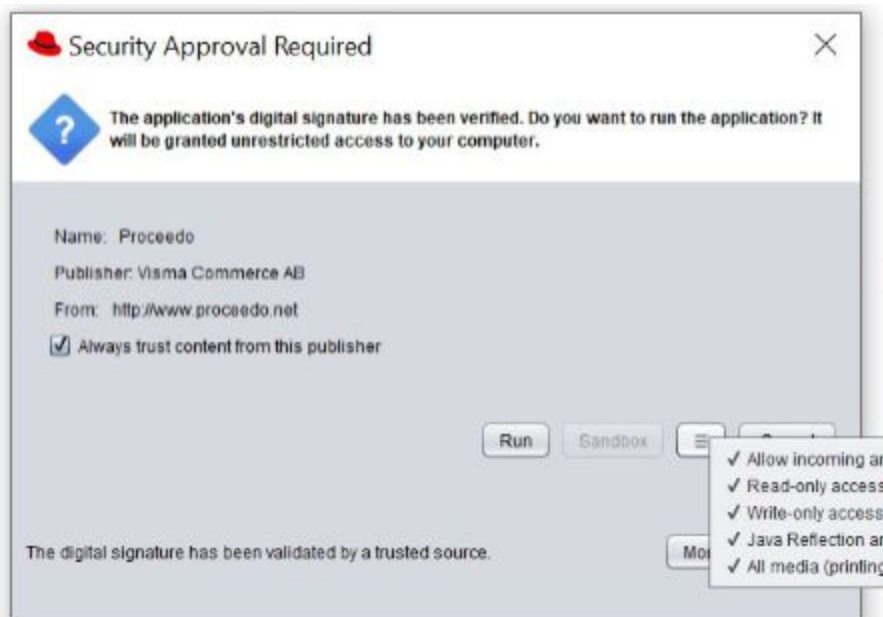

Se även den sista varningen om den dyker upp. Här måste du i så fall bocka i "For site".

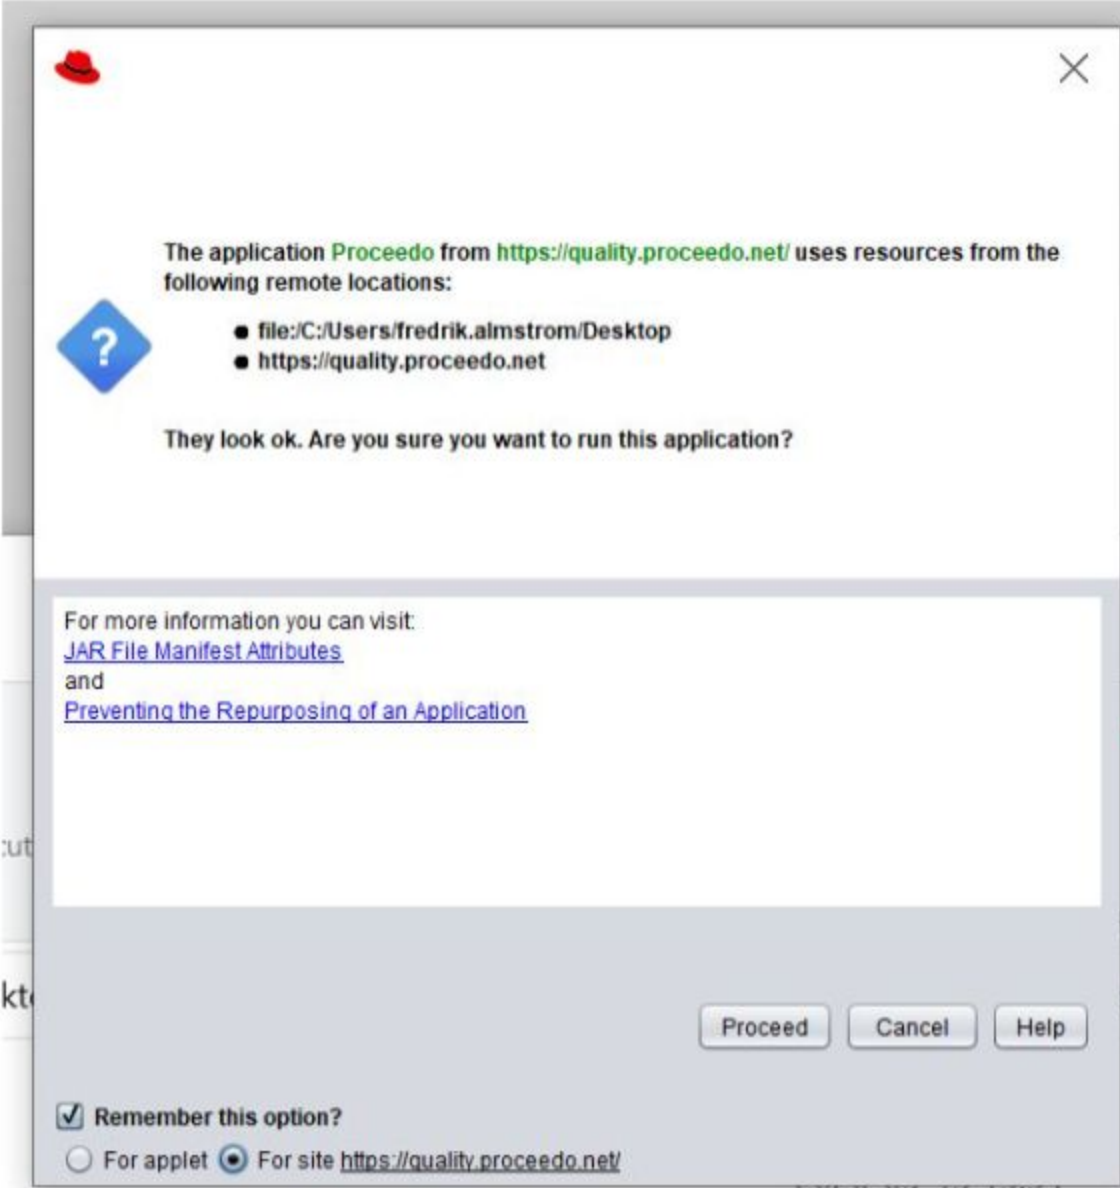

6 Nu ska Appleten starta och du ska komma till loginsidan.